



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA LA LICITACIÓN NO. **OP-R33-10/19-CP**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.. Dictamen que se formula en relación al concurso No. **OP-R33-10/19-CP** relativo a: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.; siendo las **13:30 hrs.** del día **10 de Julio del 2019** se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con la **CONVOCATORIA PÚBLICA** respectiva, las personas Físicas o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizarán las especificaciones y demás normativa que rigen en el área metropolitana de Monterrey. N.L.
2. La ejecución y detalles técnicos se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determine la Secretaría de Obras Públicas Municipal a través de "La Dirección de Proyectos"
3. El contratista en quien recaiga la adjudicación presentará la estimación acompañada con números generadores, croquis de los conceptos generados, fotografías de los trabajos ejecutados, reportes de control de calidad y bitácora.
4. Durante la ejecución de los trabajos, el área, deberá mantenerse limpia en todo momento, evitando por cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.
5. Los niveles de arrastre y de losa terminada, a lo largo de todo el pluvial, será revisado y validado por la Supervisión y de Acuerdo a levantamiento topográfico constante @ 20 metros a partir del último cadenamamiento.
6. Todo el pluvial, será trabajado en cortes de secciones con una longitud no mayor a 12 metros.
7. En la limpieza final de la obra incluir, el desazolve de todo el canal.
8. Durante la ejecución de los trabajos, el área, deberá mantenerse limpia en todo momento, evitando por cualquier medio; encharcamientos de aguas residuales, drenaje, lodos etc. Que puedan afectar los cruces peatonales de la zona.
9. Los volúmenes se deberán presentar y validar con topografía, conforme a volumen medido en CAJA.



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

PARA LA LICITACIÓN NO. **OP-R33-10/19-CP**

10. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, serán revisados y validados por la supervisión durante toda la obra.

**11. La empresa participante deberá de incluir en el cálculo de los indirectos;**

**12. Anuncios alusivos de la obra, según detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el cual deberán de permanecer en condiciones óptimas durante toda la obra, de ser necesario se repondrá las veces que la supervisión lo indique.**

a) **Señalamientos preventivos y de protección vial de la obra: malla naranja para delimitar área de trabajo en todo momento, señalética de "hombres trabajando", barreras de concreto, conos, trafitambos etc. necesarios para salvaguardar la integridad física y material de terceros.**

b) **El personal de la empresa seleccionada, deberá portar en campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.**

**13. El CONTRATISTA deberá presentar un seguro de responsabilidad civil a su nombre por el 100% (cien por ciento) del valor del contrato, el cual deberá ser expedido por compañía legalmente autorizada, destinado a cubrir los daños que sean causados en la ejecución de la obra y estará vigente hasta la total recepción de la misma. Dicho seguro lo presentará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.**

**Lo anterior no libera al contratista de su responsabilidad para responder por los daños que llegaran a ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o sus bienes, ya que dicha responsabilidad prevalecerá independientemente de que el contratista responsable civil cuente con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.**

**En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutarán los trabajos solicitasen alguna fianza, el contratista absorberá los gastos que ocasione la expedición de la misma, y deberá considerarlo en sus costos indirectos.**

14. La apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas se realizarán en la ubicación, horario y fecha indicados en la **CONVOCATORIA PÚBLICA.**

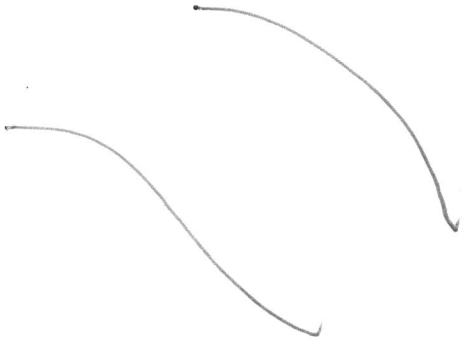
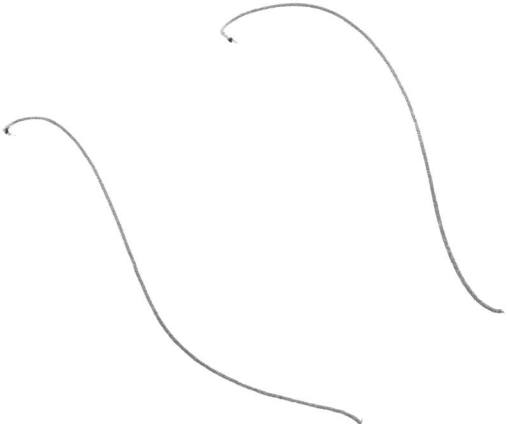
Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervienen en el Acto y que así quisieron hacerlo.



GOBIERNO DE  
**MONTERREY**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA LA LICITACIÓN NO. **OP-R33-10/19-CP**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
	



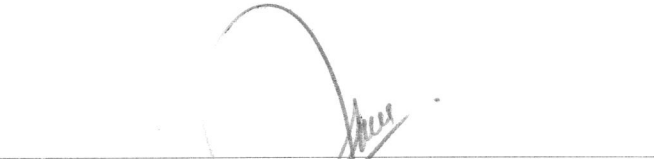


**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**

**JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA LA LICITACIÓN NO. OP-R33-10/19-CP**

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. <b>HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, SA DE CV</b>	NOMBRE: <u>Fco Ortega G22</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
2. <b>URBANIZACIONES AGV, SA DE CV</b>	NOMBRE: <u>Augusto R</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
3. <b>CONSTRUCTORA LAZO, S DE RL DE CV</b>	NOMBRE: <u>Victor A. Arredondo Mtz</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
4. <b>CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, SA DE CV</b>	NOMBRE: <u>Osiris Michelle Acubas Rodriguez</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
5.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

  
**ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y**  
**CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS**  
**PÚBLICAS**

  
**ING. JUAN M. LLANES CAMPOS**  
**POR LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE**  
**CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**